



Miejski Zarząd Dróg

INFORMACJA

O PLANOWANYCH NA ROK 2025 ROBOTACH REMONTOWYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MZD

*(zgodnie z planem pracy Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej
i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Rady Miejskiej Skoczowa
na 2025 rok)*

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie
Malec
mgr inż. Zbigniew Malec

KIEROWNIK
Działu Zarządzania
Wykonawstwa Drogowego
i Gospodarki Komunalnej
Zipser
inż. Sławomir Zipser

I. Bieżące prace remontowe.


W ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg przewidziane są prace z zakresu remontów częściowych, remontów oznakowania drogowego oraz wszelkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi i prawidłowym prowadzeniem ruchu. Zadania obejmują roboty budowlane wynikające z prowadzonych bieżących przeglądów i objazdów dróg jak również wszelkie prace interwencyjne wymagające szybkiego podejmowania działań oraz minimalizacji zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego, których w chwili opracowywania planu nie można było przewidzieć.

II. Kompleksowe modernizacje nawierzchni.

Uwzględniając potrzeby remontowe dróg wynikające z przeprowadzanych przeglądów, wniosków mieszkańców oraz podejmowanych uchwał zebrań wiejskich, w planach modernizacji dróg uwzględnione zostały niżej wymienione odcinki ulic. Kompleksowe modernizacje nawierzchni obejmują wzmocnienie warstw podbudowy na odcinkach wykazujących niską nośność a przede wszystkim wykonanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni. Zabiegi te oprócz poprawy właściwości użytkowych wpływających na komfort i bezpieczeństwo ruchu stanowią również dostosowanie konstrukcji dróg do rosnącego natężenia ruchu.

1. Zadania modernizacyjne dofinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

- a) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Pod Dębiną w Pierścću. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem hydraulicznym oraz wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego i warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, obsypanie poboczy. Długość odcinka – 790mb. Szacowana wartość zadania- 790 000zł w tym 395 000zł środków zewnętrznych.

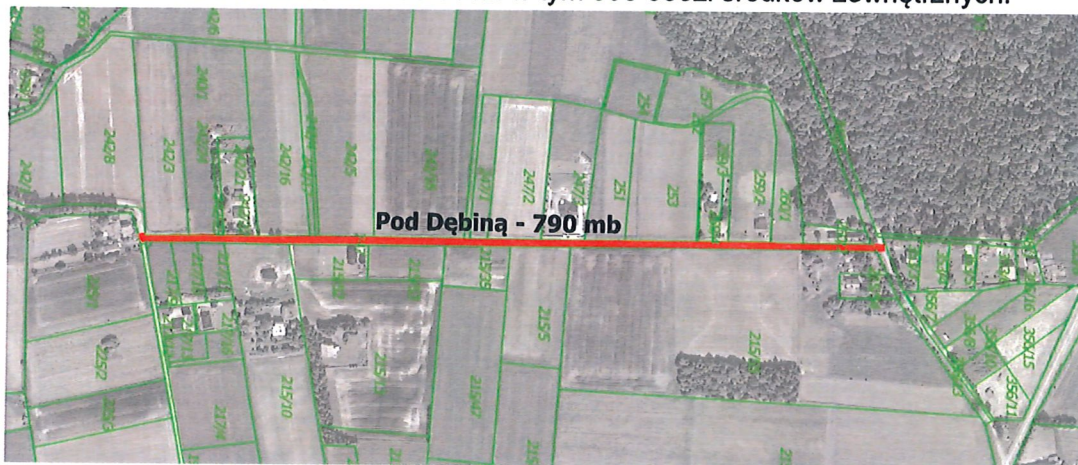


- b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Malownicza w Wiślicy. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem hydraulicznym oraz wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego i warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, obsypanie poboczy. Długość odcinka – 488mb. Szacowana wartość zadania- 360 000zł w tym 180 000zł dofinansowania.




Dla powyższych zadań złożony został wniosek o dofinansowanie. Oba zadania uzyskały pozytywną weryfikację w zakresie spełnienia warunków. Obecnie oczekujemy na listę zadań, które zakwalifikują się do dofinansowania w 2025 roku. Warunkiem realizacji powyższych zadań jest pozyskanie finansowania.

2. Zadania modernizacyjne finansowane w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy.

- a) Modernizacja odcinka drogi ul. Orłowej w Kiczycach. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z obsypaniem poboczy. Długość planowanej modernizacji – 410mb. Szacowana wartość zadania – 350 000zł

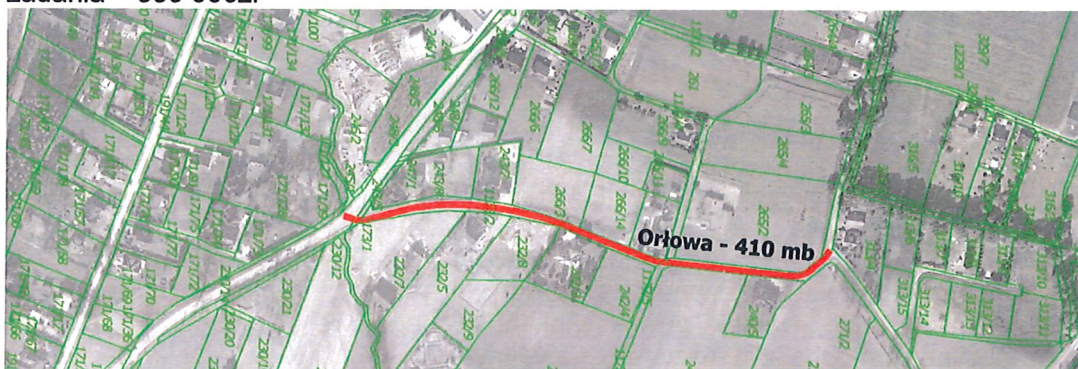


- b) Modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach- etap II. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z obsypaniem poboczy. Długość planowanej modernizacji – 404mb. Szacowana wartość zadania – 350 000zł

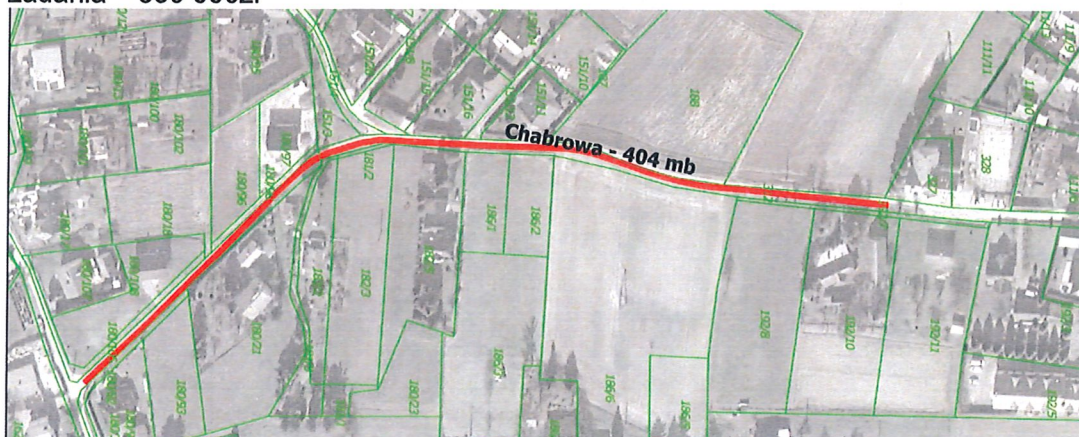

- c) Modernizacja odcinka drogi ul. Wiatrów w Kowalach. Zadanie obejmuje frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni, oraz wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z obsypaniem poboczy. Długość planowanej modernizacji – 173mb. Szacowana wartość zadania – 90 000zł.



- d) Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy – II etap. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z obsypaniem poboczy. Długość planowanej modernizacji – 173mb. Szacowana wartość zadania – 135 000zł.

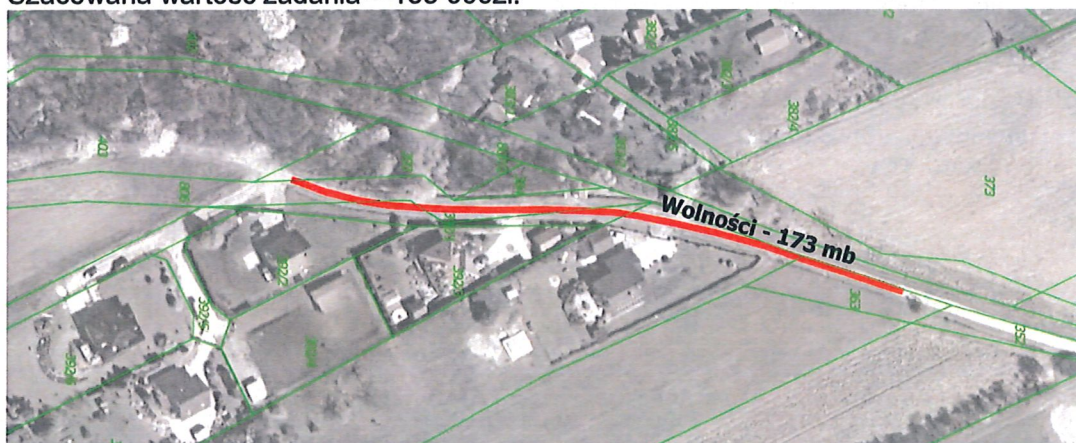

- e) Modernizacja odcinka drogi ul. Wierzbowej w Pogórze. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie frezowań korekcyjnych istniejącej nawierzchni oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltobetonowej o długości 140mb wraz z obsypaniem poboczy kruszywem kamiennym.

Szacowana wartość zadania – 150 000zł.

Zadanie łączy się z zakresem modernizacji drogi powiatowej ulicy Góreckiej i skrzyżowania z ulicą Wierzbową, przez co termin wykonania odcinka gminnego uzależniony jest od postępu robót na skrzyżowaniu realizowanym przez PZDP.



- f) Modernizacja odcinka drogi ul. Nad Młynką w Ochabach- II etap. W ramach zadania zaplanowane zostało frezowanie odcinka z nawierzchnią bitumiczną, wykonanie stabilizacji podbudowy spoiwem hydraulicznym na całej długości oraz ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego i wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltobetonowej o długości 430mb. Szacowana wartość zadania – 330 000zł.



- g) Modernizacja odcinka drogi ul. Laskowej w Skoczowie. Zadanie obejmuje przebudowę studni teletechnicznej oraz przebudowę skrzyżowania, korektę wysokościową wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej z kruszywa kamiennego oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku 289mb. Szacowany koszt zadania – 170 000zł.



- h) Modernizacja ulicy Kasztanowej w Skoczowie. W ramach zadania planowana jest rozbiórka istniejącej drogi, wymiana warstw konstrukcyjnych, ułożenie obustronnie krawężnika najazdowego oraz wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej. Długość odcinka – 66mb. Szacowany koszt zadania – 220 000zł



- i) Modernizacja chodnika przy ulicy Cieszyńskiej. Planowane zadanie obejmuje wymianę nawierzchni chodników na ulicy Cieszyńskiej od Rynku do ul. Mały Rynek. W uzgodnieniu z konserwatorem planowane jest wykonanie nawierzchni z płyt granitowych przekładanych drobnowymiarową kostką (analogia do chodników wokół Rynku). Szacowany koszt zadania – 250 000zł.




3. Zadania remontowe finansowane ze środków bieżącego utrzymania dróg.


- a) Remont skrzyżowania ulicy Bładnickiej i Harbutowickiej wraz z poszerzeniem łuków oraz korektą wysokościową skrzyżowania. Remont ma na celu poprawę widoczności skrzyżowania wraz z dostosowaniem do wykonania oznakowania poziomego łuków. W ramach zadania planowane są frezowania na końcach zakresu oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z obsypaniem poboczy. Długość planowanego remontu – 119mb. Szacowany koszt remontu – 95 000zł



- b) Remont odcinka drogi ul. Dworcowej w Pogórze obejmujący wykonanie dwóch warstw nawierzchni z asfaltobetonu na istniejącej jezdni wraz z obsypaniem poboczy. Długość odcinka 184mb. Szacowany koszt remontu – 150 000,00zł. Zadanie będzie realizowane po zakończeniu robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

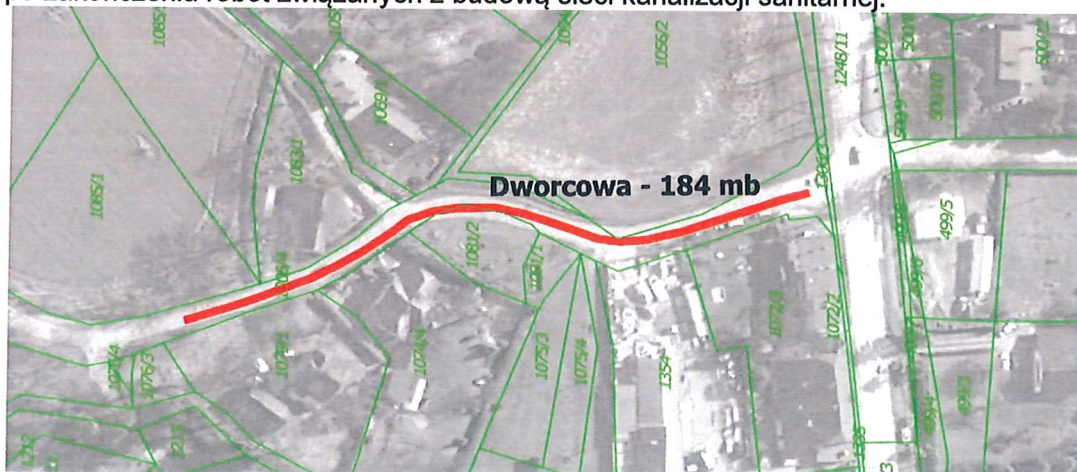

- c) Remont odcinków drogi ul. Pod Lasem w Wilamowicach obejmujący wyrównanie niwelety jezdni kruszywem oraz wykonanie dwóch warstw nawierzchni z asfaltobetonu wraz z obsypaniem poboczy. Długość odcinka 158mb. Szacowany koszt remontu – 125 000,00zł.

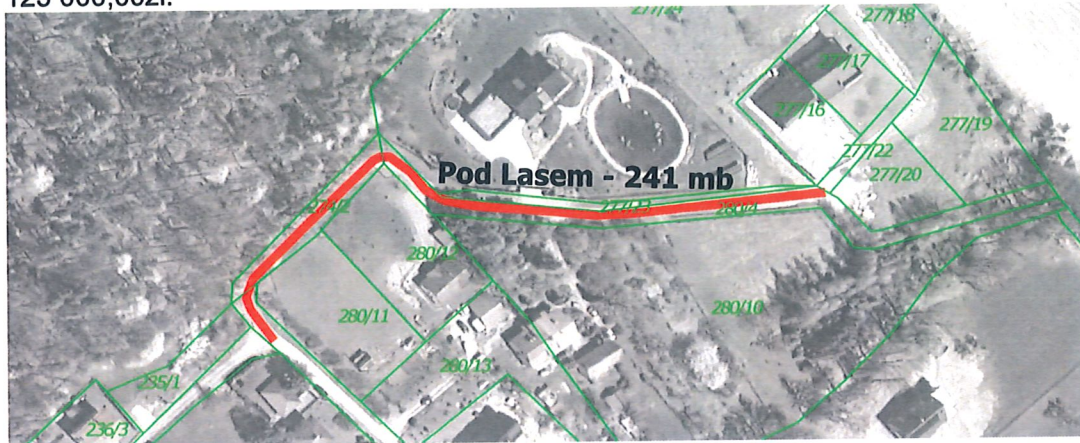

Wskazane długości odcinków uwzględnionych w przedmiotowym planie remontów są długościami szacowanymi, które z uwagi na wysoką dynamikę zmian kosztów materiałów i robót budowlanych na etapie prowadzenia postępowania przetargowego mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skarżewie

mgr inż. Zbigniew Malec

